aquaVinyl *premium*

ENGINEERED TO LAST.
DESIGNED TO INSPIRE.



PREMIUM SPC FLOORING · PROFESSIONAL COLLECTION 2026

DISTRIBUIDO POR **PAVIDIAZ**

aquaVinyl premium



aquaVinyl Premium es la colección de suelo vinílico SPC más vendida de Pavidiaz. Une la calidez de la madera natural con la resistencia de un núcleo rígido de piedra y polímero: un pavimento 100 % impermeable, estable y pensado para el día a día, en casa y en espacios comerciales.

Sus seis diseños de roble se fabrican con textura sincronizada EIR: el relieve sigue exactamente el dibujo de la veta y los nudos, de modo que la lama se ve y se siente como madera. La capa de uso de 0,55 mm con acabado PU/UV protege frente a arañazos, manchas y rayos UV.


La base acústica IXPE de 1,5 mm viene incorporada, reduce el ruido de pisada y aporta confort térmico. Con sistema click, sin colas y compatible con suelo radiante, Aquavinyl es apto para cocinas, baños y zonas de mucho tránsito.

- 100 % impermeable
- Antibacteriano
- Base acústica IXPE
- Clase 33 · prestaciones nivel 34
- Antideslizante R10
- Reacción al fuego Bfl-s1
- Apto suelo radiante
- Sistema click, sin cola
- Textura sincronizada EIR
- Emisiones A+ · FloorScore

Capa de uso	0,55 mm
Base acústica	1,5 mm IXPE
Acabado	PU / UV
Formato	1220 × 228 mm
Grosor total	5,7 mm



La calidez de la madera, *la calma del agua*

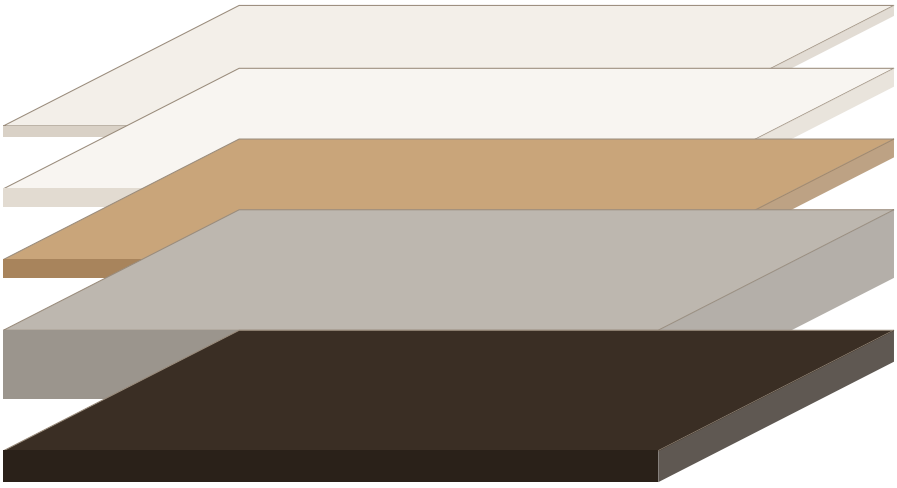

- Acabado PU / UV
- Capa de uso 0,55 mm
- Film decorativo
- Núcleo rígido SPC
- Base acústica IXPE 1,5 mm

Ámbitos de uso

Un mismo suelo para casa y para el trabajo: interiores residenciales y comerciales.



Cocinas y zonas húmedas

Impermeable al 100 %: el agua y las salpicaduras no hinchan la lama (0,2 % de hinchamiento).



Baños y aseos

Superficie antideslizante R10 y núcleo SPC estable frente a la humedad.



Comercio y oficinas

Clase 33 de uso comercial alto, con siete ensayos en nivel 34.



Hostelería y pública concurrencia

Reacción al fuego Bfl-s1 y alta resistencia al tránsito, al rayado y al impacto.



02

OAK TROPICAL

02 OAK **TROPICAL**

REF. 02 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada





05

OAK SILVER

05 OAK **SILVER**

REF. 05 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada





06 OAK **CREMME**

REF. 06 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada



06
OAK CREMME



08 OAK **NATURE**

REF. 08 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada



08
OAK NATURE

09
OAK GREY

09 OAK **GREY**

REF. 09 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada





10
OAK SELECT

10 OAK **SELECT**

REF. 10 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5,7 mm · Textura sincronizada



aquaVinyl *premium*

PREMIUM SPC · FICHA TÉCNICA

CAPA DE USO	0,55 MM
BASE ACÚSTICA	1,5 MM
GROSOR TOTAL	5,7 MM

FORMATO	DIMENSIONES	UNIÓN	SUPERFICIE	EMBALAJE
Lama	1220 × 228 mm 0,2782 m² / lama	Click perimetral instalación flotante	Textura sincronizada EIR · PU / UV	8 lamas · 2,23 m² / caja 133,8 m² / palé

PRESTACIONES

Norma de producto	EN 16511	
Clase de uso	33 · doméstico y comercial alto	EN 16511
Resistencia al deslizamiento	R10 · clase DS	
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 13501-1
Hinchamiento en agua	0,2 % (requisito ≤ 12 %)	ISO 24336
Indentación residual	0,02 mm (requisito ≤ 0,15 mm)	
Resistencia al rayado	3.000 g (requisito > 2.500 g)	ISO 1518-1
Resistencia al impacto	> 1.800 mm	
Resistencia del click	4,9 kN/m lado largo · 4,2 kN/m lado corto	
Silla de ruedas	15.000 ciclos · ruedas tipo W	EN 425
Comportamiento antiestático	0,4 kV (requisito < 2 kV)	
Emisión de formaldehído	0,005 mg/m³ · E1	EN 717-1
COV	No detectados · A+	
Conductividad térmica	0,123 W/(m·K)	
Resistencia térmica	0,048 m²·K/W	

SUELO RADIANTE

Compatible con suelo radiante y aerotermia. Temperatura máxima en superficie 27 °C; subida máxima de +5 °C por día.

SALUD

COV, plomo, ftalatos, pentaclorofenol y sustancias SVHC: no detectados. Formaldehído unas 25 veces por debajo del límite E1.

CERTIFICACIONES

Marcado CE (EN 14041:2004) · EN 16511 · FloorScore · REACH · RoHS · CPSIA · ISO 9001 e ISO 14001.

Puesta en obra

Instalación flotante con sistema click, sin cola. La base acústica IXPE de 1,5 mm ya viene adherida a la lama.

SOPORTE

Planitud	máx. 2 mm bajo regla de 2 m
Humedad soporte de cemento	≤ 2,0 % CM
Humedad soporte de anhidrita	≤ 0,5 % CM
Con suelo radiante	cemento ≤ 1,8 % · anhidrita ≤ 0,3 % CM

MONTAJE

Temperatura de la estancia	≥ 18 °C, 24 h antes, durante y después
Junta perimetral	6,3 mm en todo el perímetro
Desfase entre hileras	30,4 cm como mínimo
Merma recomendada	entre el 7 % y el 10 %

CONDICIONES DE SERVICIO

Temperatura	entre 12 °C y 38 °C
Humedad relativa	del 40 % al 70 %
Uso	solo interiores

NO ESTÁ PERMITIDO

- × Pegar o clavar las lamas al soporte
- × Añadir espuma o membrana bajo la base IXPE
- × Montar a golpe de martillo
- × Presionar en exceso el lado largo
- × Suprimir la junta perimetral de 6,3 mm
- × Instalar en exteriores

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Aspirar o barrer en seco y fregar con mopa húmeda y detergente de pH neutro. No usar ceras, disolventes ni productos abrasivos. Colocar fieltros bajo los muebles y ruedas blandas tipo W en sillas.

DOCUMENTACIÓN

Ficha técnica (4 págs.) y guía de instalación 2026 (ES/EN) disponibles en **pavidiaz.es/aquavinyl**. Nuestro departamento técnico resuelve dudas de compatibilidad, despieces y documentación.

aquaVinyl *premium*

ENGINEERED TO LAST. DESIGNED TO INSPIRE.



PAVIDIAZ

Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias
+34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es · **pavidiaz.es**

Los colores impresos pueden variar ligeramente respecto al producto real. Datos técnicos según ficha técnica aquaVinyl Premium SPC, edición 2026.