PAVIDIAZ

LAYBLACK

PAVIMENTO RÍGIDO SPC

COLECCIÓN 2026



WOOD PREMIUM
Lama · 1220 × 228 mm



HERRINGBONE
Espiga · 750 × 150 mm



STONE
Baldosa · 610 × 305 mm

Wood Premium · Wood Herringbone · Stone

pavidiaz.es

LAYBLACK

PAVIMENTO RÍGIDO SPC

Pavimento vinílico de núcleo rígido SPC en tres colecciones: la madera en lama larga, el dibujo clásico en espiga y la naturalidad de la piedra. Un suelo 100 % impermeable, estable y resistente, pensado para viviendas y espacios comerciales, incluidos cocinas y baños.

Todas las colecciones se instalan en flotante con el sistema de clic **Uniclic®**, patente de Unilin reconocida en toda Europa: un montaje rápido, preciso y duradero, sin cola ni herramientas especiales. El núcleo SPC, de piedra caliza y PVC, aporta estabilidad dimensional y buena transmitancia térmica, por lo que es apto para suelo radiante.



Wood Premium

Lama larga de roble · 1220 × 228 mm



Wood Herringbone

Espiga clásica · 750 × 150 mm



Stone

Baldosa efecto piedra · 610 × 305 mm

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY


Sistema de clic Uniclic®, tecnología patentada

Todas las colecciones Layblack montan con Uniclic®, la patente de Unilin reconocida en toda Europa. Es un sistema de unión con licencia de pago: más preciso y duradero que un clic genérico, se instala sin herramientas especiales y mantiene las juntas cerradas con los años.

- 100 % impermeable
- Clic Uniclic® patentado
- Textura sincronizada EIR
- Clase 23 · 34 · 43
- Base acústica IXPE 1 mm
- Apto suelo radiante
- Antibacteriano (ISO 22196)
- Antiestático
- Reacción al fuego Bfl-s1
- Libre de ftalatos · E1

Capa de uso	0,5 mm
Base acústica	IXPE 1 mm
Grosor total	5 mm
Canto	Microbisel
Unión	Uniclic®

El carácter de la madera y la piedra, *la firmeza del SPC*

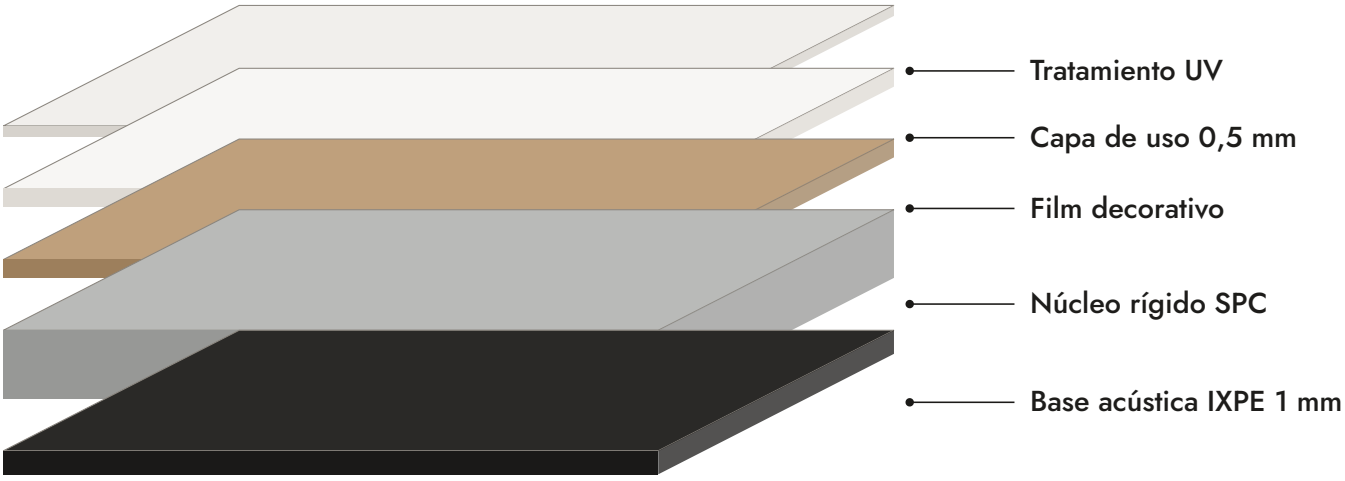



01

Wood Premium

Seis diseños de roble en lama larga, fabricados con bordes microbiselados y textura sincronizada que reproducen con realismo la veta y los nudos de la madera natural. Gran resistencia a la abrasión, al agua y al calor, y menos juntas gracias al formato de 1220 mm.

FORMATO	GROSOR	CAPA DE USO	EMBALAJE	GARANTÍA
1220 × 228 mm	**5 mm**	**0,5 mm**	**9 lamas · 2,50 m²**	**15 años**



WP-101

REF. WP-101 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada



101
WP-101



WP-102

REF. WP-102 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada



102
WP-102



103

WP-103

WP-103

REF. WP-103 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada





104

WP-104

WP-104

REF. WP-104 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada





WP-105

REF. WP-105 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada



105
WP-105



WP-106

REF. WP-106 · LAMA SPC
1220 × 228 × 5 mm · Textura sincronizada



106
WP-106



02

Wood Herringbone

El dibujo tradicional en espiga llevado a un pavimento SPC hidrófugo. Cuatro acabados con impresión de alta definición, microbisel y soporte de 1 mm incluido, para dar un toque de distinción a viviendas y locales.

FORMATO	GROSOR	EMBALAJE	PALÉ	UNIÓN
750 × 150 mm	5 mm	16 tablas · 1,80 m²	138,60 m²	Uniclic®



WH-202

REF. WH-202 · ESPIGA SPC
750 × 150 × 5 mm · Textura sincronizada



202
WH-202



WH-205

REF. WH-205 · ESPIGA SPC
750 × 150 × 5 mm · Textura sincronizada




205
WH-205

206

WH-206

WH-206

REF. WH-206 · ESPIGA SPC
750 × 150 × 5 mm · Textura sincronizada





210

WH-210

WH-210

REF. WH-210 · ESPIGA SPC
750 × 150 × 5 mm · Textura sincronizada





03

Stone

La apariencia de la piedra natural y el microcemento con todas las ventajas del vinilo. Cinco tonos, del claro al pizarra, en baldosa de 610 × 305 mm: aislamiento térmico y acústico, apto para suelo radiante y para zonas de alto tránsito.

FORMATO	GROSOR	EMBALAJE	PALÉ	UNIÓN
610 × 305 mm	**5 mm**	**9 baldosas · 1,67 m²**	**160,70 m²**	**Uniclic®**




801

801 CLARO

801 **Claro**

REF. 801 · BALDOSA SPC
610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada





802

802 ARENA

802 **Arena**

REF. 802 · BALDOSA SPC
610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada





804 **Black**

REF. 804 · BALDOSA SPC
610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada



804
804 BLACK



806 **Beige**

REF. 806 · BALDOSA SPC
610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada



806
806 BEIGE



807

807 PIZARRA

807 **Pizarra**

REF. 807 · BALDOSA SPC
610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada



LAYBLACK · STONE

La colección completa



801 Claro



802 Arena



804 Black



806 Beige



807 Pizarra

Baldosa SPC · 610 × 305 × 5 mm · Textura sincronizada · Uniclic®

LAYBLACK

PAVIMENTO RÍGIDO SPC

FICHA TÉCNICA · PAVIMENTO RÍGIDO SPC

CAPA DE USO	0,5 MM
SOPORTE IXPE	1 MM
GROSOR TOTAL	5 MM

COLECCIÓN	FORMATO	UNIDADES / PAQUETE	M² / PAQUETE	M² / PALÉ
Wood Premium Lama	1220 × 228 mm	9	2,50	160,22
Wood Herringbone Espiga	750 × 150 mm	16	1,80	138,60
Stone Baldosa	610 × 305 mm	9	1,67	160,70

Todas las colecciones: 5 mm de grosor total, soporte de 1 mm incluido, microbisel, textura sincronizada y sistema de clic Uniclic®.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS · WOOD PREMIUM

Tratamiento de superficie	UV	
Espesor total	5 mm	ISO 24337
Capa de uso	0,5 mm	EN 429
Soporte	IXPE 1 mm	
Peso total	8,0 kg/m²	EN ISO 23997
Estabilidad dimensional	Clase 34	EN ISO 23999
Clasificación de uso	23 · 34 · 43	
Huella residual tras carga estática	0,01 mm	EN ISO 24343-1
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 13893
Comportamiento electrostático	Antiestático	EN 1815
Suelo radiante	Apto · máx. 27 °C	
Antibacteriano	Sí	ISO 22196
Ftalatos	Libre de ftalatos	
Emisión de formaldehído	E1	EN 717-1
Comportamiento al fuego	Bfl-s1	EN 13501-1
Conductividad térmica	0,296 W/(m·K)	EN 12667

Garantía Wood Premium: 15 años. Datos según ficha técnica Layblack Premium 1.

Instalación y uso

Instalación flotante con el sistema de clic Uniclic®, sin cola y sin herramientas especiales. Ideal tanto para reformas rápidas como para obra nueva.

Sistema de clic Uniclic®, tecnología patentada

Todas las colecciones Layblack montan con Uniclic®, la patente de Unilin reconocida en toda Europa. Es un sistema de unión con licencia de pago: más preciso y duradero que un clic genérico, se instala sin herramientas especiales y mantiene las juntas cerradas con los años.

VENTAJAS

- 100 % impermeable: apto para cocinas y baños
- Núcleo SPC estable, de piedra caliza y PVC
- Aislamiento térmico y acústico
- Buena transmitancia térmica: apto para suelo radiante
- Gran resistencia a la abrasión, al agua y al calor
- Material reciclable

ÁMBITOS DE USO

- Viviendas: salones, dormitorios, cocinas y baños
- Reformas sobre pavimento existente
- Comercio y oficinas
- Espacios de alto tránsito (Stone)







LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Barrer o aspirar en seco y fregar con mopa húmeda y un detergente neutro. Proteger las patas de los muebles con fieltros. Con suelo radiante, no superar los 27 °C en la superficie del pavimento.

MÁS INFORMACIÓN

Fichas técnicas y disponibilidad de cada colección en **pavidiaz.es**. Nuestro departamento técnico te asesora en compatibilidad, despieces y documentación.

LAYBLACK

PAVIMENTO RÍGIDO SPC

PAVIDIAZ

Dirección Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias
Teléfono +34 985 26 57 84
Email pavidiaz@pavidiaz.es

pavidiaz.es

Los colores impresos pueden variar ligeramente respecto al producto real. Uniclic® es una marca registrada de Unilin.