






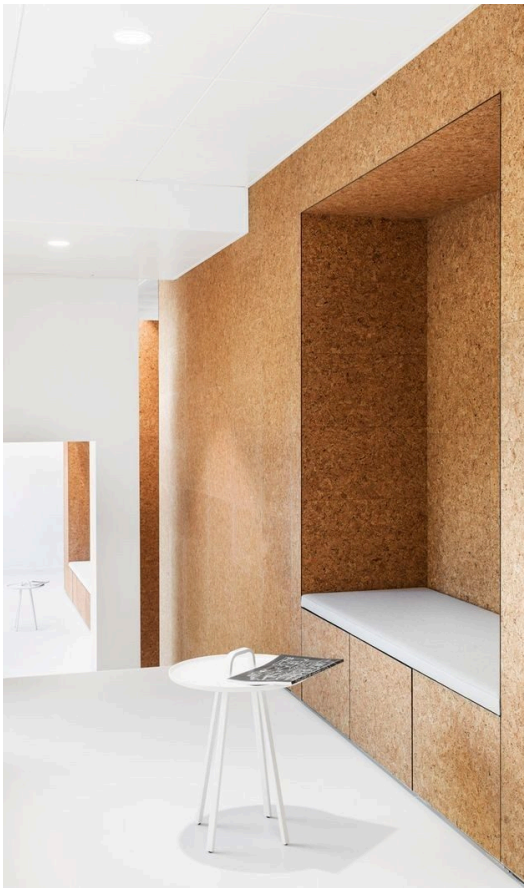

COLECCIÓN 2026

Revestimientos

PAVIDIAZ


Paneles SPC impermeables Rocko · Corcho natural para suelo y pared

Dos materiales,
un mismo objetivo: paredes con carácter.



Rocko · SPC

Grandes paneles impermeables de 2800 × 1230 mm con aspecto de piedra y mármol. Cubren una pared de suelo a techo sin juntas de azulejo, se instalan sobre el alicatado existente y son aptos para baños y duchas.

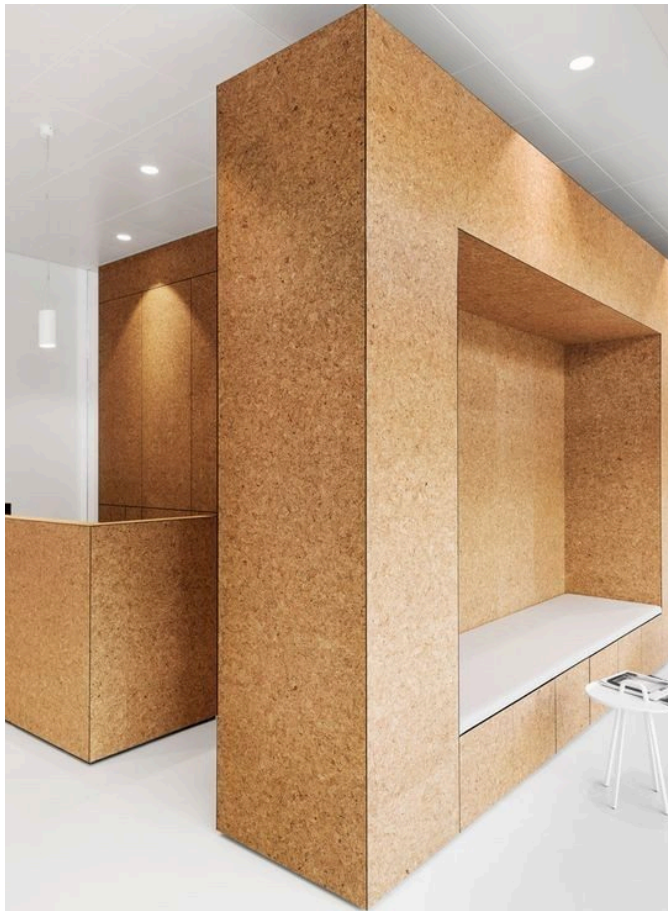

Corcho natural

Material 100 % natural y renovable para suelo y pared, cálido al tacto y con excelente aislamiento térmico y acústico. Para oficinas, recepciones, estudios y espacios que buscan confort.



ROCKO

WATERPROOF WALL TILES

Paneles de pared con núcleo SPC de más de un 70 % mineral y acabado UV de alta resistencia.
Impresión digital de alta definición que reproduce con detalle la piedra y el mármol, en un panel ligero, fino y fácil de cortar, taladrar y colocar.

Impermeable
Baños, duchas, cocinas y lavaderos

Gran formato
2800 × 1230 × 4 mm, de suelo a techo

Sobre lo existente
Azulejo, yeso, hormigón, tablero

Antimanchas
Grado 5 · fácil limpieza

Resistente
Capa UV de alta resistencia


Sin formaldehído
Emisiones A+ · M1

ROCKO

Velvet **Marble**

Mármol gris antracita con vetas cobre y oro. Profundo y sofisticado: crea paredes protagonistas en salones, recepciones y baños.

Formato	**2800 × 1230 mm**
Grosor	**4 mm**
Acabado	**Mate**
Uso	**Pared · zonas secas y húmedas**

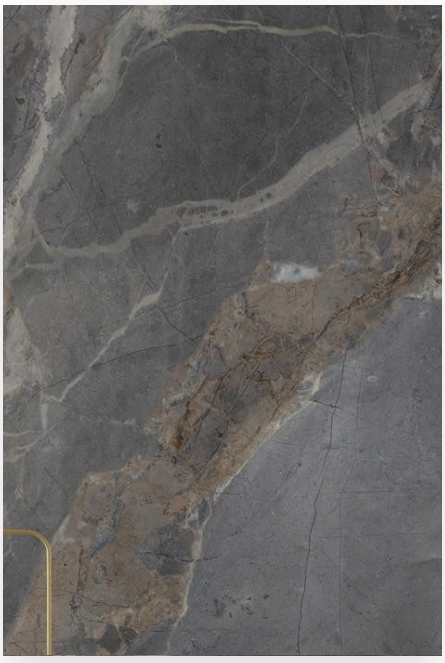

ROCKO

Bianco **Gold**

Mármol blanco con vetas doradas, de inspiración Calacatta. Luminoso y elegante para cabeceros, baños y espacios de representación.

Formato	**2800 × 1230 mm**
Grosor	**4 mm**
Acabado	**Mate**
Uso	**Pared · zonas secas y húmedas**




K024 · ROCKO

Beige **Pietra**

Piedra beige de vetas blancas finas. Cálida y serena, ideal para baños completos y zonas de agua.

Formato	**2800 × 1230 mm**
Grosor	**4 mm**
Acabado	**Mate**
Uso	**Pared · zonas secas y húmedas**

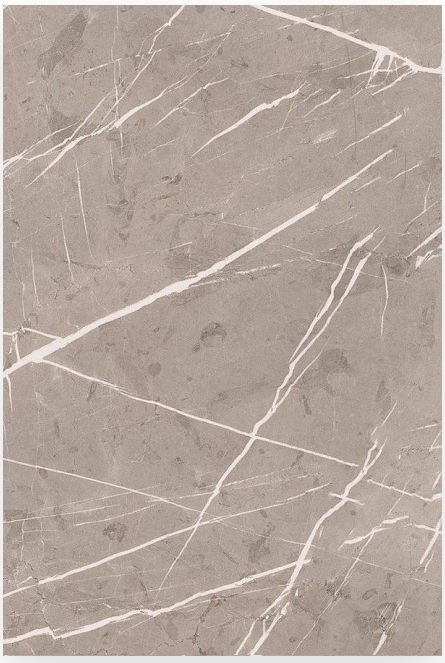

ROCKO

Ivory
Onyx

Ónice marfil translúcido en acabado brillo, que refleja la luz y aporta profundidad. Elegante y luminoso para baños, lavabos y vestidores.

Formato	**2800 × 1230 mm**
Grosor	**4 mm**
Acabado	**Brillo**
Uso	**Pared · zonas secas y húmedas**

ROCKO

FICHA TÉCNICA

2800 × 1230 × 4 mm

tolerancia de grosor ≤ 0,5 mm · acabado mate o brillo según decor

Reacción al fuego	**C-s2,d0**	EN 13501-1
Resistencia térmica	**0,008 m²·K/W**	EN 12667
Adherencia (corte cruzado)	**≤ 2**	EN ISO 2409
Resistencia al rayado	**Clase 3 (2 N)**	EN 438-2
Resistencia a la abrasión	**3000 ciclos**	EN 15468
Resistencia a las manchas	**Grado 5 · grupos 1, 2 y 3**	EN 438-2
Resistencia al impacto	**Bola grande 1800 mm**	EN 13329
Estabilidad dimensional	**≤ 0,25 % largo y ancho**	ISO 23999
Exposición a humedad y cambios de temperatura	**Sin cambios visibles**	Ensayo interno
Solidez a la luz	**≥ 4 (lana azul 6)**	EN 13329
Calor seco 160 °C · húmedo 100 °C *	**Grado 4 · grado 5**	EN 438-2
Resistencia al agua	**Grado 1**	ISO 4760
Emisiones COV	**A+ · M1 · AgBB · LEED v4 · BREEAM**	TÜV Proficert
Formaldehído	**Libre de formaldehído**	EN 717-1

* No aplica a los decores en acabado brillo (Ivory Onyx).

ACCESORIOS DEL SISTEMA

Perfiles
Esquina interior y exterior, perfil en C y en T · 2800 mm · negro, plata, blanco y marrón

Adhesivo
Adhesivo-sellador monocomponente, sin disolventes · cartucho 290 ml y bolsa 600 ml

Siliconas
Silicona mate en blanco, beige claro, gris, chocolate y negro · 300 ml

Limpieza
Limpiador Rocko: elimina suciedad y cal sin dejar película · 500 ml

INSTALACIÓN

Aclimatar los paneles 48 h a 15–30 °C. Se pegan con el adhesivo Rocko sobre azulejo existente, hormigón, ladrillo, yeso, tablero contrachapado u OSB. En zonas húmedas: imprimación e impermeabilización previa del soporte y sellado de juntas con silicona. Se cortan con sierra de disco fina y se taladran con broca para cerámica.



CORCHO NATURAL

La calidez
de la materia.

El corcho aglomerado cubre suelos y reviste paredes, frentes de mueble y hornacinas con una superficie natural, continua y confortable. Un material noble y sostenible que mejora el confort térmico y acústico de cualquier espacio.

Aislante térmico
Paredes más cálidas en invierno

Acústico
Absorbe el ruido y la reverberación

Natural y renovable
Corteza de alcornoque, sin talar el árbol

Cálido al tacto
Textura viva y agradable

Suelo y pared, cuatro texturas.



Modelo 218

Grano fino y compacto, de tono miel uniforme.

300 × 600 × 4 mm · 9,90 m²/caja



Modelo FA40

Grano grueso de lascas grandes, con contraste natural.

300 × 600 × 4 mm · 9,90 m²/caja



Nueva York Natural

Aglomerado mixto de grano medio y lascas claras.

300 × 600 × 3 mm · 17,82 m²/caja



Modelo Oviedo

Lasca grande con motas oscuras, el más rústico.

300 × 600 × 2 mm · 25,74 m²/caja


Modelos 218 y FA40 para suelo · Oviedo y Nueva York Natural para revestimiento de pared. Al ser un material natural, el tono y el grano pueden variar entre lotes.

Paredes, muebles
y espacios de trabajo.







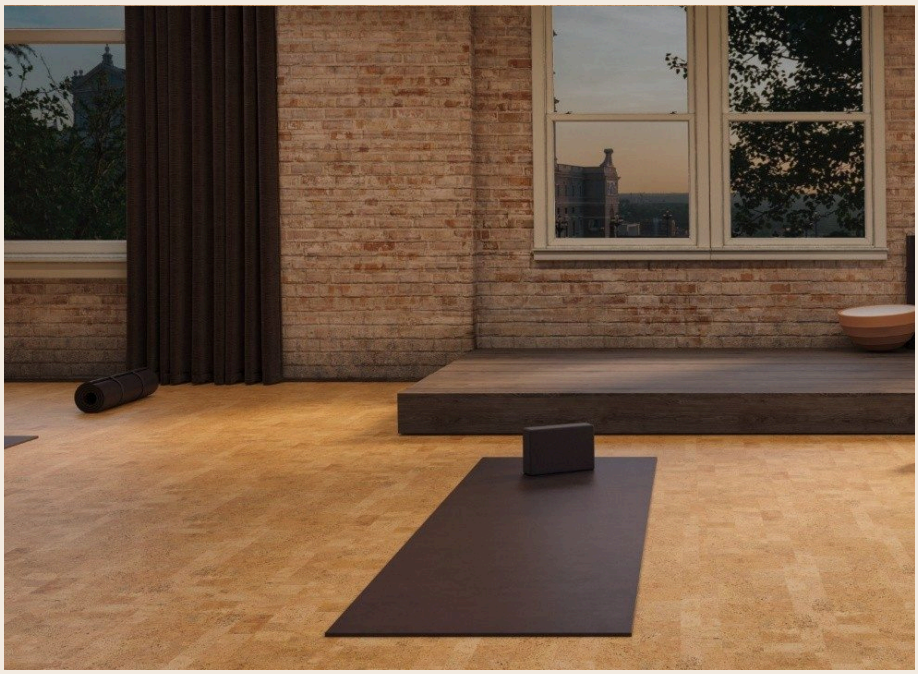





PAVIDIAZ

REVESTIMIENTOS · ROCKO SPC · CORCHO NATURAL

Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias
+34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es · **pavidiaz.es**

Los colores impresos pueden variar respecto al producto real. Rocko® es una marca registrada de su fabricante.